batuVANA


ANSI CLASS 900 TG - DBB

BALL VALVE DOUBLE BLOCK AND BLEED


DN 15 - DN 100 CLASS 900(PN 150)

TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI

FULL BORE/FLANGED

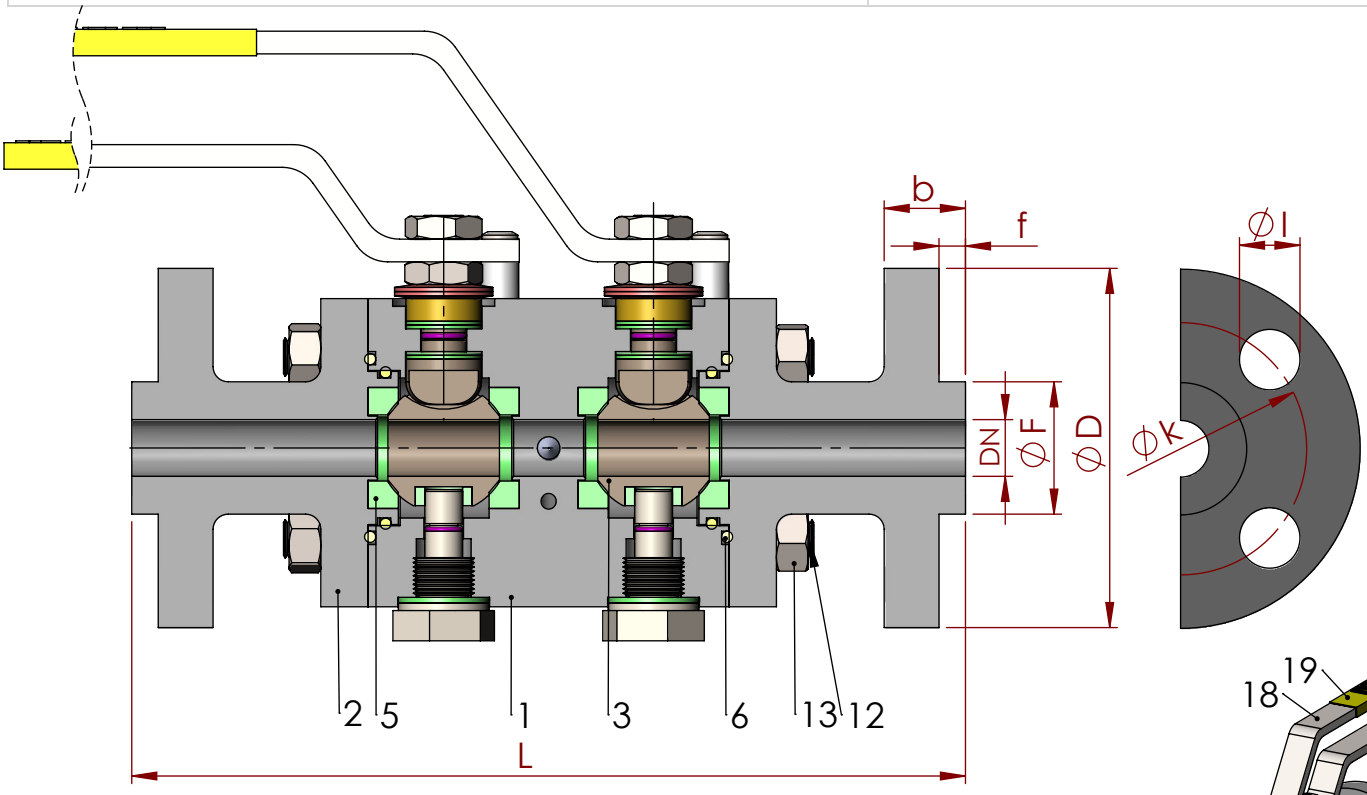

NO *ITEM NO*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*
19	PLASTIK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC
18	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	ST 37
17	İĞNELİ VANA	NEEDLE VALVE	AISI 304
16	VENT	VENT	AISI 304
15	CİVATA	BOLT	ST 42
14	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42
13	SOMUN	NUT	5.6.
12	SAPLAMA	STUD	4140-5140
11	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	AISI 304
10	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	AISI 304
9	BASKI RINGI	PRESSURE RING	AIS 304
8	MİL O-RINGI	SPINDLE O-RING	VITON
7	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS O - RING	VITON
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	ASTM A 105
3	KÜRE	BALL	AISI 316
2	KAPAK	COVER	ASTM A 105
1	GÖVDE	BODY	ASTM A 105

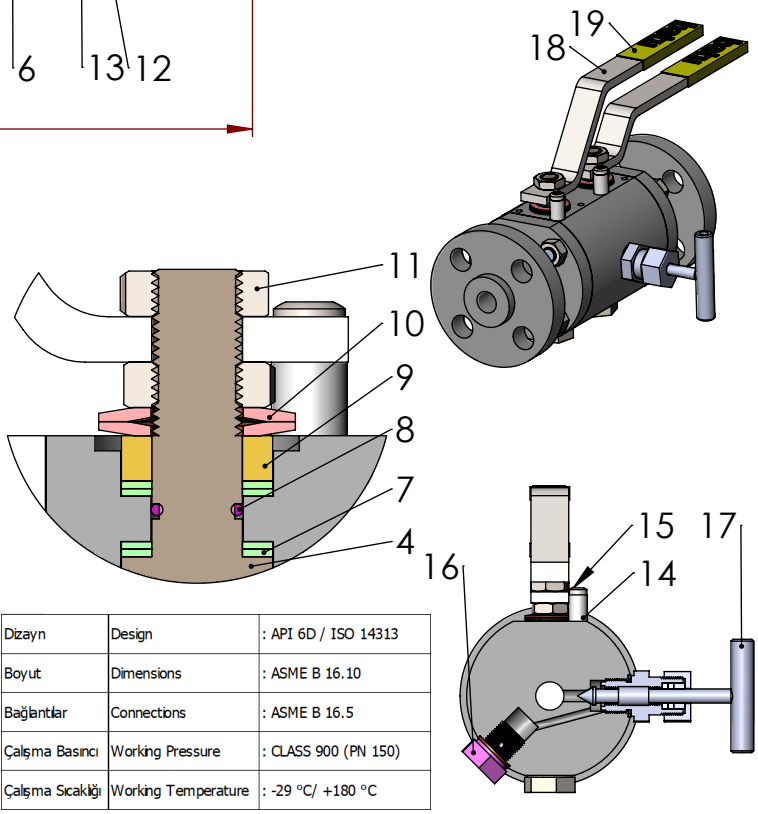

Dizayn	Design	: API 6D / ISO 14313
Boyut	Dimensions	: ASME B 16.10
Bağlantılar	Connections	: ASME B 16.5
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 900 (PN 150)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -29 °C/ +180 °C

BOYUTLAR ve ÖLÇÜLER *DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES*

		CLASS 900 (PN 150)							
		L	f	D	b	k	HOLE UNIT	I	F
DN 15	*R 1/2"*	276	7	120	29,3	82,6	4	22,4	35,1
DN 20	*R 3/4"*	287	7	130	32,4	88,9	4	22,4	42,9
DN 25	*R 1"*	330	7	150	35,6	101,6	4	25,4	50,8
DN 40	*R 1-1/2"*	400	7	180	38,8	123,8	4	25,4	73,2
DN 50	*R 2"*	464	7	215	45,1	165,1	8	28,4	91,9
DN 80	*R 3"*	647	7	240	45,1	190,5	8	25,4	127
DN100	*R 4"*	747	7	290	51,5	235	8	31,8	157,2

* Please contact us for sizes upper than 4"