
EU-001 / TR KÜRESEL VANA
BALL VALVE EU-001 / TR

TİP TYPE			ÇELİK	TAM GEÇİŞLİ / DİŞLİ
BKV - EU 001/TR	R 1/2" - R 1"	PN 16 / 25 / 40	STELL	FULL BORE / THREADED

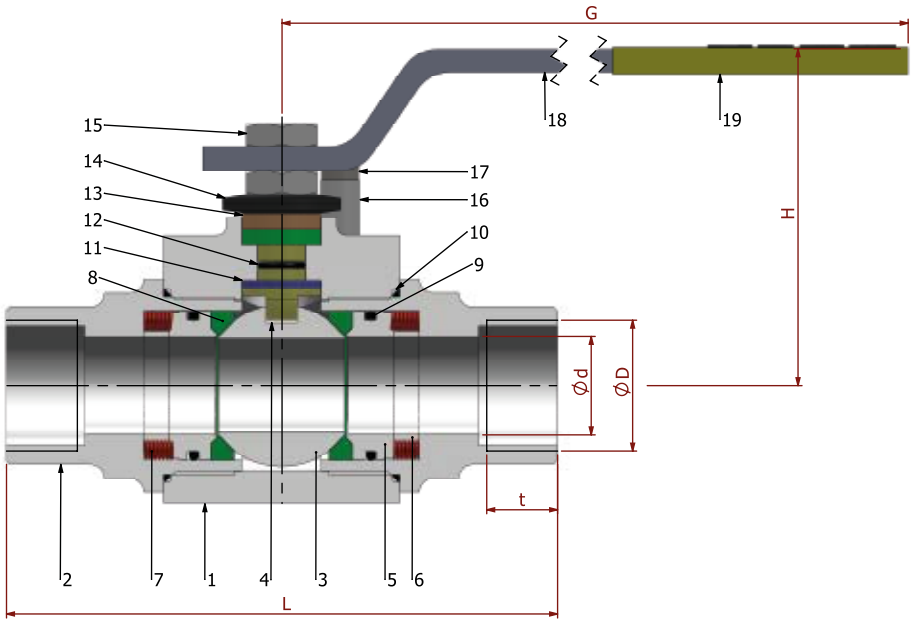

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRIPTION		MALZEME MATERIAL	
19	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC	PVC
18	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37	1.4301.
17	CİVATA	BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
16	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.	1.4301.
15	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
14	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
13	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58	1.4301. - 1.4401.
12	MİL O-RINC	SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
11	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
10	GÖVDE O-RING	BODY O-RING	VİTON	VİTON
9	GÖVDE O-RING	BODY O-RING	VİTON	VİTON
8	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
7	YAY	SPRING	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
6	YAY DESTEK	SPRING UPHOLDER	22 Mn (	1.4301. - 1.4401.
5	SIZDIRMAZLIK RİNGİ	TIGHTNESS RING	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1,4021	1.4301. - 1.4401.
3	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	KAPAK	COVER	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
1	GÖVDE	BODY	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.

Boyut	Dimensions	:	BATUSAN ÖZEL
Bağlantılar	Connections	:	EN 10226-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	:	PN 16 - 25 - 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	:	-30 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :

Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar

Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.



BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

PN 16 - 25 - 40

		L	G	H	d	D	t	Kg
DN 15	1/2"	75	150	75	15	1/2"	14	--
DN 20	3/4"	80	150	83	20	3/4"	17	--
DN 25	1"	90	180	90	20	1"	20	--