
TİP TYPE BKV-FL-TG	DN 50 - DN 250	PN16	SFERO DÖKÜM SPHERO	TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI FULL BORE / FLANGED



PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRIPTION		MALZEME MATERIAL
16	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC
15	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37
14	CİVATA	BOLT	ST 42 Gal.
13	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.
12	CİVATA	BOLT	ST 42
11	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.
10	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4
9	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58
8	MİL O-RINC	SPINDLE O-RING	VİTON
7	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	.1.4021
3	KÜRE	BALL	.1.0144
2	KAPAK	COVER	GGG 40
1	GÖVDE	BODY	GGG 40

Boyut	Dimensions	:	TS 3148 / EN 558
Bağlantılar	Connections	:	EN 1092-2
Çalışma Basıncı	Working Pressure	:	PN 10 - PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	:	-10 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava
Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air

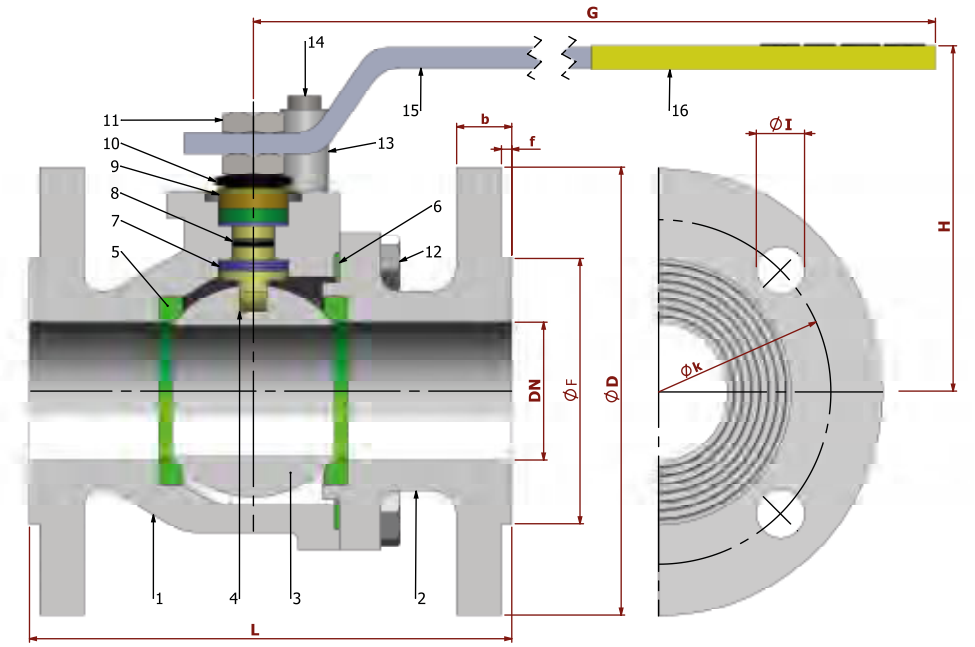

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 16										
		L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 50	2"	150	275	115	3	165	20	125	4	19	102	9,5
DN 65	2 1/2"	170	275	120	3	185	20	145	4	19	122	12,7
DN 80	3"	180	320	135	3	200	22	160	8	19	138	18,3
DN 100	4"	190	380	150	3	220	24	180	8	19	158	21,9
DN 125	5"	325	450	170	3	250	26	210	8	19	188	39,6
DN 150	6"	350	450	200	3	285	26	240	8	23	212	53,2
DN 200	8"	400	650	235	3	340	26	295	12	23	268	--

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards