
BURAK TİPİ MONOBLOK KÜRESEL VANA
BURAK TYPE MONOBLOCK BALL VALVE

TİP TYPE
BBTKV-FS

DN 15 - DN 250

PN 16 / 40

TAM GEÇİŞLİ / YANGIN EMNİYETLİ
FULL BORE / FIRE SAFE

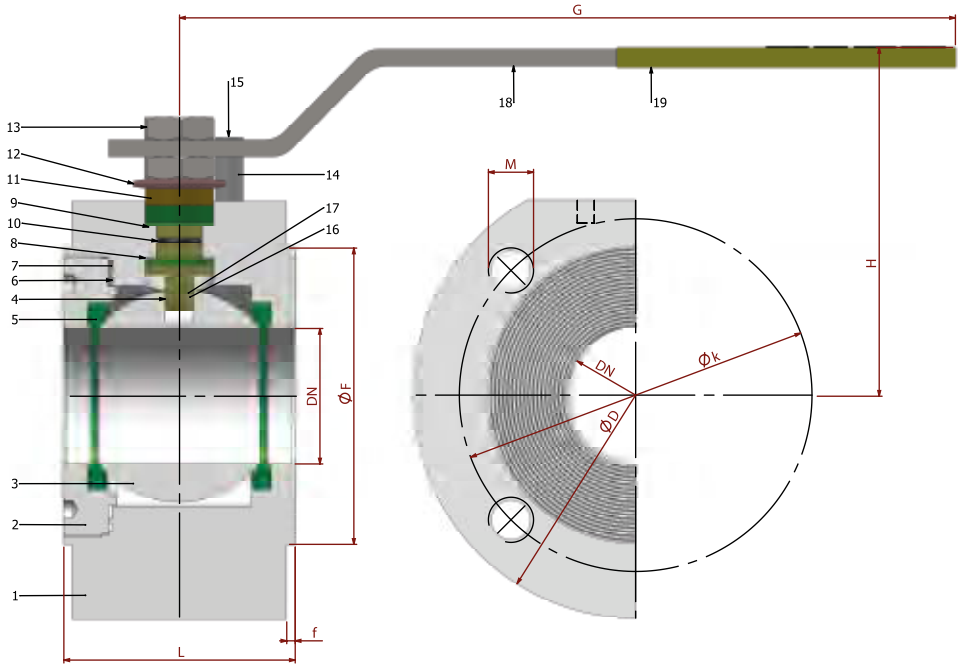

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRIPTION		MALZEME MATERIAL	
19	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC	PVC
18	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37	1.4301.
17	ANTISTATIK KÜRE	ANTISTATIC BALL	1.4301.	1.4301. - 1.4401
16	ANTISTATIK YAY	ANTISTATIC SPRING	1.4301.	1.4301. - 1.4401
15	CİVATA	BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401
14	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.	1.4301.
13	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
12	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
11	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58	1.4301. - 1.4401
10	MİL O-RING	SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
9	BURGMAN GRAFİT O-RING	BURGMAN GRAPHITE O-RINC	EN 1514-1	EN 1514-1
8	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
7	GÖVDE O-RING	BODY O-RING	VİTON	VİTON
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1,4021	1.4301. - 1.4401
3	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086	1.4301. - 1.4401
2	KAPAK	COVER	ASTM A 105	1.4301. - 1.4401
1	GÖVDE	BODY	ASTM A 105	1.4301. - 1.4401

Boyut Dimensions : BATU ÖZEL
Bağlantılar Connections : EN 1092
Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 16 - 40
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : -30 °C /+180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar
Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.



BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

							PN 16				PN 40				
		L	G	H	f	D	k	Hole Unit	M	F	k	Hole Unit	M	F	Kg
DN 15	1/2"	38	150	75	2	87	65	4	M 12	50	65	4	M 12	50	1,52
DN 20	3/4"	40	150	83	2	97	75	4	M 12	60	75	4	M 12	60	2
DN 25	1"	45	180	90	2	107	85	4	M 12	68	85	4	M 12	68	2,66
DN 32	1 1/4"	58	230	95	2	135	100	4	M 16	78	100	4	M 16	78	5,23
DN 40	1 1/2"	64	275	115	3	145	110	4	M 16	88	110	4	M 16	88	6,82
DN 50	2"	82	275	120	3	165	125	4	M 16	105	125	4	M 16	105	11,06
DN 65	2 1/2"	103	320	135	3	177	145	4	M 16	125	145	8	M 16	125	15,58
DN 80	3"	122	380	150	3	197	160	8	M 16	132	160	8	M 16	132	22,28
DN 100	4"	150	450	170	3	232	180	8	M 16	158	190	8	M 20	162	37,28
DN 125	5"	200	450	200	3	270	210	8	M 16	188	220	8	M 20	188	69
DN 150	6"	235	650	235	3	305	240	8	M 20	212	250	8	M 22	218	96
DN 200	8"	310	900	270	3	400	295	12	M 20	268	320	12	M 27	285	215
DN 250	10"	470	1100	370	3	500	355	12	M 24	320	385	12	M 27	345	475

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards