
batuVANA

ANSI CLASS 600 YER ALTI KAYNAKLI KÜRESEL VANA
FULLY WELDED BALL VALVE ANSI CLASS 600

TİP TYPE BKV-FW-BW-TG	DN 50 - DN 150	CLASS 600 (PN 100)	ÇELİK STELL	TAM GEÇİŞLİ / KAYNAK AĞIZLI FULL BORE / BUTT WELDED

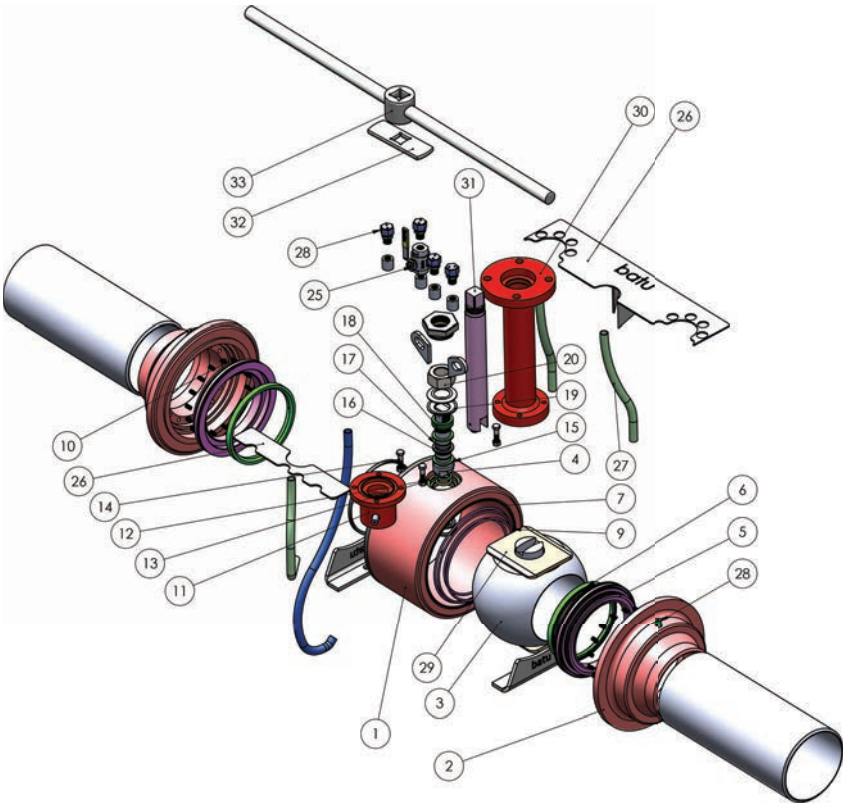


PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTI ON		MALZEME MATERIAL	
33	T-KOL	T-KEY		
32	STOPLAMA	STOPING PART		
31	DİŞLİ KUTUSU ADAPTÖR MİLİ	GEAR BOX ADAPTOR SPINDLE	4140 - 5140	
30	DİŞLİ KUTUSU ADAPTÖRÜ	GEAR BOX ADAPTOR	ST 37-2	
29	KÜRE YATAĞI	BALL SUPPORT	ST 37-2	
28	GRES ENJEKTÖRÜ	GREASE İNJECTOR	VİTON	
27	BORU	PİPES	ST 37-2	
26	BORU SACI	PİPE SHEET	ST 37-2	
25	VANA	VALVE		
21	SAPLAMA	STUD	4140 - 5140	1.4301.
20	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
19	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
18	BASKI RİNG	PRESSURE RING	st 37	1.4301. - 1.4401.
17	MİL O-RİNG	SPINDLE O-RING	VİTON	
16	BURGMAN GRAFİT O-RİNG	BURGMAN GRAPHITE O-RING	EN 1514-1	
15	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	
14	BOĞAZ CİVATASI	NECK BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
13	BOĞAZ O-RİNGİ	NECK O-RING	VİTON	
12	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	
11	BOĞAZ	NECK	A 216 WCB / A 105	1.4301. - 1.4401.
10	YAY	SPRING	1.4301.	
9	ÇEMBER O-RİNG	SEAT RING O-RING	VİTON	
8	KAPAK O-RİNG	COVER O-RING	VİTON	
7	GÖVDE O-RİNG	BODY O-RING	VİTON	
6	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	
5	ÇEMBER	SEAT RING	A 105	
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	SS 420	
3	KÜRE	BALL	A 105 ENP	
2	KAPAK	COVER	A 105	
1	GÖVDE	BODY	A 105	

Boyut	Dimensions	: ASME B 16.10 (2" - 6")
Bağlantılar	Connections	: ASME B 16.25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 600 (PN 100)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -29 °C / .+180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :

Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar

Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

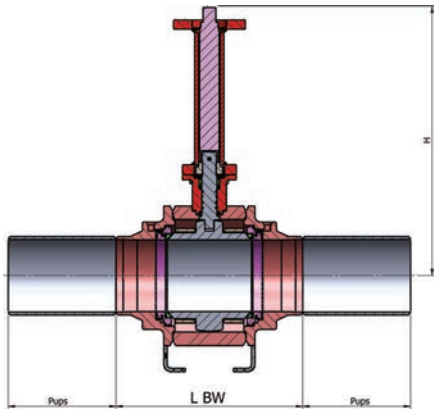


ANSI 600	D	L BW	H	Pups
2"	50	292	800-1200	300
3"	80	356	800-1200	300
4"	100	432	800-1200	300
6"	150	559	800-1200	300

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir .
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards.

batuVANA

ANSI CLASS 600 YER ALTI KAYNAKLI KÜRESEL VANA
FULLY WELDED BALL VALVE ANSI CLASS 600


TİP TYPE BKV-FW-BW-TG	DN 150 - DN 600	CLASS 600 (PN 100)	ÇELİK STELL	TAM GEÇİŞLİ / KAYNAK AĞIZLI FULL BORE / BUTT WELDED

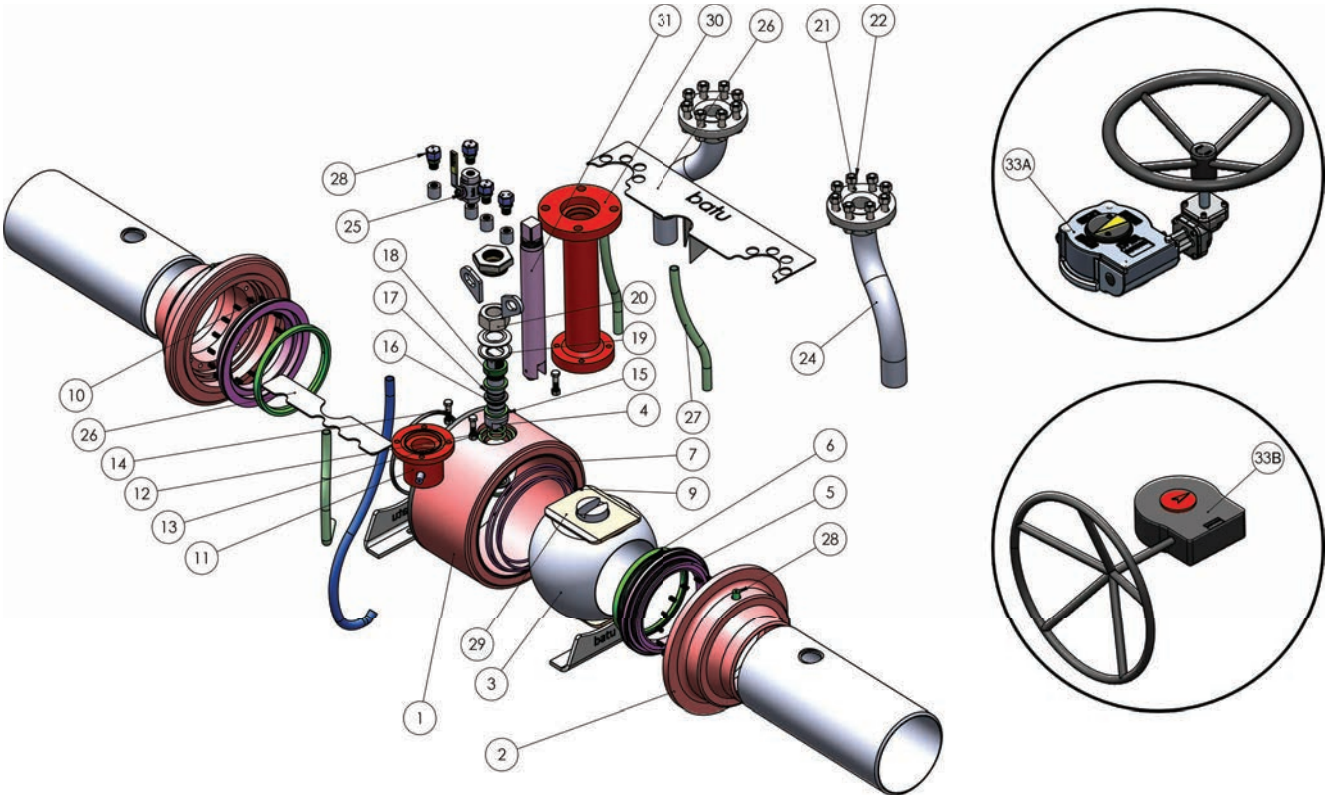

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTI ON		MALZEME MATERIAL	
33A	DİŞLİ KUTUSU OPSİYON 1	GEAR BOX OPTION 1		
33B	DİŞLİ KUTUSU OPSİYON 2	GEAR BOX OPTION 2		
31	DİŞLİ KUTUSU ADAPTÖR MİLİ	GEAR BOX ADAPTOR SPINDLE	4140 - 5140	
30	DİŞLİ KUTUSU ADAPTÖRÜ	GEAR BOX ADAPTOR	ST 37-2	
29	KÜRE YATAĞI	BALL SUPPORT	ST 37-2	
28	GRES ENJEKTÖRÜ	GREASE İNJECTOR	VİTON	
27	BORU	PİPES	ST 37-2	
26	BORU SACI	PİPE SHEET	ST 37-2	
25	VANA	VALVE		
24	BLOW DOWN BORUSU	BLOW DOWN PİPE	ST 37-2	
23	BLOW DOWN VANASI	BLOW DOWN VALVE		
22	SOMUN	NUT	5.6.	1.4301.
21	SAPLAMA	STUD	4140 - 5140	1.4301.
20	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
19	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
18	BASKI RİNG	PRESSURE RING	st 37	1.4301. - 1.4401.
17	MİL O-RİNG	SPINDLE O-RING	VİTON	
16	BURGMAN GRAFİT O-RİNG	BURGMAN GRAPHITE O-RING	EN 1514-1	
15	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	
14	BOĞAZ CİVATASI	NECK BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
13	BOĞAZ O-RİNGİ	NECK O-RING	VİTON	
12	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	
11	BOĞAZ	NECK	A 216 WCB / A 105	1.4301. - 1.4401.
10	YAY	SPRING	1.4301.	
9	ÇEMBER O-RİNG	SEAT RING O-RING	VİTON	
8	KAPAK O-RİNG	COVER O-RING	VİTON	
7	GÖVDE O-RİNG	BODY O-RING	VİTON	
6	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	
5	ÇEMBER	SEAT RING	A 105	
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	SS 420	
3	KÜRE	BALL	A 105 ENP	
2	KAPAK	COVER	A 105	
1	GÖVDE	BODY	A 105	

Boyut	Dimensions	: ASME B 16.10 (6" - 24")
Bağlantılar	Connections	: ASME B 16.25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 600 (PN 100)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -29 °C / .+180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar
Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

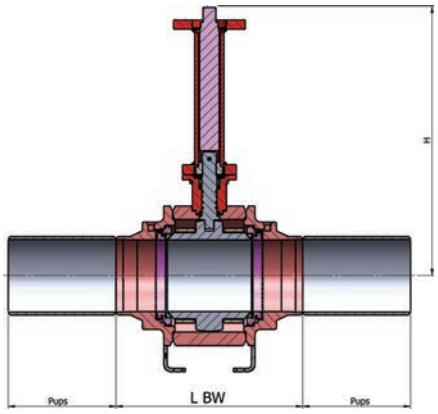

ANSI 600	D	L BW	H	Pups
6"	150	559	800-1200	300-500
8"	200	660	800-1200	300-500
10"	250	787	800-1200	300-500
12"	300	838	800-1200	300-500
14"	350	889	800-1200	300-500
16"	400	991	800-1200	300-500
18"	450	1092	800-1200	300-500
20"	500	1194	800-1200	300-500
22"	550	1295	800-1200	300-500
24"	600	1397	800-1200	300-500

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir .
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards.