
EU-002 KÜRESEL VANA
BALL VALVE EU-002

TİP TYPE				
BKV - EU 002	DN 32 - DN 150	PN 16 / 25 / 40	ÇELİK	TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI FULL BORE / FLANGED

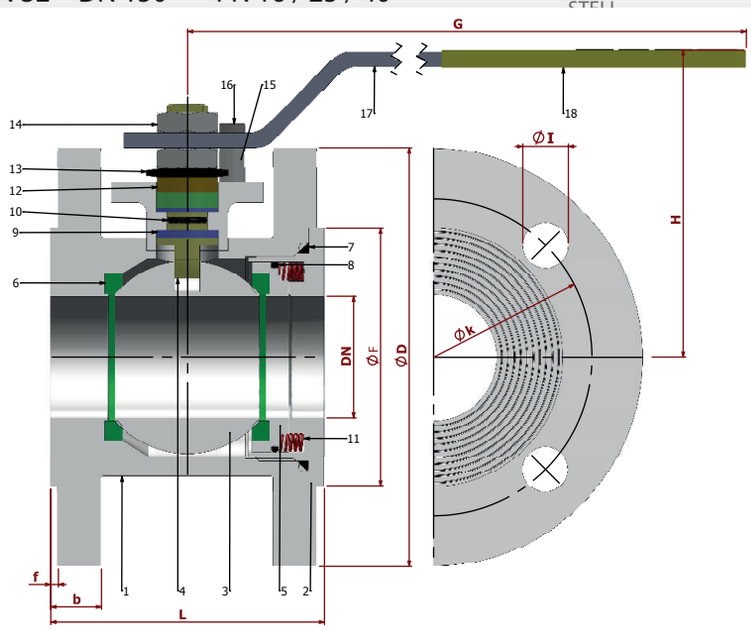


PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRIPTION		MALZEME MATERIAL	
18	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC	PVC
17	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37	1.4301.
16	CİVATA	BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
15	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.	1.4301.
14	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
13	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
12	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58	1.4301. - 1.4401.
11	YAY	SPRING	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
10	MİL O-RING	SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
9	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
8	GÖVDE O-RING	BODY O-RING	VİTON	VİTON
7	GÖVDE O-RING	BODY O-RING	VİTON	VİTON
6	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	SIZDIRMAZLIK RİNGİ	TIGHTNESS RING	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1,4021	1.4301. - 1.4401.
3	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	KAPAK	COVER	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
1	GÖVDE	BODY	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.

Boyut	Dimensions	:	BATUSAN ÖZEL
Bağlantılar	Connections	:	EN 1092 - 1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	:	PN 16 - 25 - 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	:	-30 °C / +180 °C

Kullanım Alanları — Usege Areas :

Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar

Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

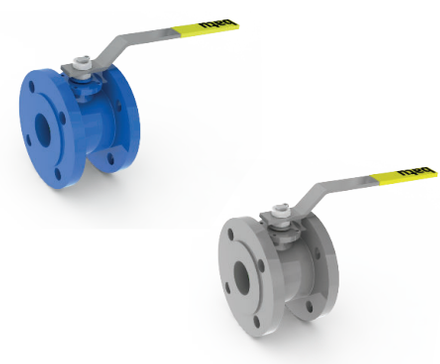

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

						PN 16							PN 40						
		L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 32	1 1/4"	104	230	95	2	140	16	100	4	18	78	--	140	18	100	4	18	78	--
DN 40	1 1/2"	106	275	115	3	150	16	110	4	18	88	--	150	18	110	4	18	88	--
DN 50	2"	108	275	120	3	165	18	125	4	18	102	--	165	20	125	4	18	102	--
DN 65	2 1/2"	112	320	135	3	185	18	145	4	18	122	--	185	22	145	8	18	122	--
DN 80	3"	140	380	150	3	200	20	160	8	18	138	--	200	24	160	8	18	138	--
DN 100	4"	190	450	170	3	220	20	180	8	18	158	--	235	24	190	8	22	162	--
DN 125	5"	325	450	200	3	250	22	210	8	18	188	--	270	26	220	8	26	188	--
DN 150	6"	350	650	235	3	285	22	240	8	22	212	--	300	28	250	8	26	218	--

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards